





6.4



Настроечный вентиль с памятью


		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертёж
 3429  3428	Никелированная латунь Максимальное рабочее давление 10 Бар Максимальная рабочая температура 110°C						
	Прямой	429303 429304 429306	3/8" 1/2" 3/4"	10 10 5	100 100 50		
	Угловой	428303 428304 428306	3/8" 1/2" 3/4"	10 10 5	100 100 50		
3429							
3428							
		G	Kvs	B	H	L	
Прямой	429303	3/8"	0,09 - 0,90	64	31	22	
	429304	1/2"	0,30 - 1,80	67	30,5	21,5	
	429306	3/4"	0,38 - 3,00	86	30	28	
Угловой	428303	3/8"	0,20 - 2,20	43	24	20,5	
	428304	1/2"	0,30 - 3,00	49,5	25	22	
	428306	3/4"	0,32 - 4,20	61	26,5	25	

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертёж
 3469  3468	Никелированная латунь Максимальное рабочее давление 10 Бар Максимальная рабочая температура 110°C						
	Прямой	426903 426904 426906	3/8" 1/2" 3/4"	10 10 10	100 100 50		
	Угловой	426803 426804 426806	3/8" 1/2" 3/4"	10 10 10	100 100 50		
3469							
3468							
		G	Kvs	B	H	L	
Прямой	426903	3/8"	0,09 - 0,90	64	31	22	
	426904	1/2"	0,30 - 1,80	67	30,5	21,5	
	426906	3/4"	0,38 - 3,00	86	30	28	
Угловой	426803	3/8"	0,20 - 2,20	43	24	20,5	
	426804	1/2"	0,30 - 3,00	49,5	25	22	
	426806	3/4"	0,32 - 4,20	61	26,5	25	

6.5



Настроечный вентиль с наружной резьбой




		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертёж
 2429E  2428E	Никелированная латунь Максимальное рабочее давление 10 Бар Максимальная рабочая температура 110°C						
	Прямой	429704 429714	1/2" - M22 1/2" - 3/4"E	10 10	50 50		
	Угловой	428704 428714	1/2" - M22 1/2" - 3/4"E	10 10	50 50		
2429E							
2428E							
		G	g	Kvs	B	H	L
Прямой	429704	1/2"	M22	0,30 - 1,80	64,5	25	19
	429714	1/2"	3/4"E	0,30 - 1,80	64,5	25	19
Угловой	428704	1/2"	M22	0,30 - 3,00	49,5	17,5	22
	428714	1/2"	3/4"E	0,30 - 3,00	49,5	17,5	22

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж	
	3429E	Никелированная латунь Максимальное рабочее давление 10 Бар Максимальная рабочая температура 110 ⁰ С						
								
Прямой		429803 429804	3/8" - 22 1/2" - 22	10 10	50 50			
Угловой		428803 428804	3/8" - 22 1/2" - 22	10 10	50 50			
3429E 3428E								
		G	g	Kvs	B	H	L	
Прямой	429803	3/8"	M19	0,30 - 1,80	64,5	25	19	
	429804	1/2"	M22	0,30 - 1,80	64,5	25	19	
Угловой	428803	3/8"	M19	0,30 - 3,00	49,5	17,5	22	
	428804	1/2"	M22	0,30 - 3,00	49,5	17,5	22	

6.6


Настроечный вентиль под пайку

		КОД		Размер		Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж	
	2429Cu	Никелированная латунь Максимальное рабочее давление 10 Бар Максимальная рабочая температура 110°C								
										2428Cu
Прямой		429223 429254	3/8" - 12 1/2" - 15	10 10	100 100					
Угловой	428223 428254	3/8" - 12 1/2" - 15	10 10	100 100						
2429Cu 2428Cu										
		G	d	Kvs	B	H	L	Z	Take away insert during soldering	
Прямой	429223	3/8"	12	0,20 - 1,65	65,5	25,5	20	9		
	429254	1/2"	15	0,20 - 1,65	65,5	25,5	20	9		
Угловой	428223	3/8"	12	0,17 - 2,10	51	24,5	—	13		
	428254	1/2"	15	0,17 - 2,10	51	24,5	—	11		


		КОД		Размер		Кол-во		Упак.		Цена		Технический чертеж							
 		421BCu		Максимальное рабочее давление 10 Бар Максимальная рабочая температура 110°C															
Прямой		421424 421454		1/2" - 12 1/2" - 15		10 10		100 100											
Угловой		420424 420454		1/2" - 12 1/2" - 15		10 10		100 100											
421BCu 420BCu																			
				G		d		Kvs		B		H		L		Z		Take away insert during soldering	
Прямой		421424		1/2"		12		0,20 - 1,65		65,5		25,5		20		9			
		421454		1/2"		15		0,20 - 1,65		65,5		25,5		20		9			
Угловой		420424		1/2"		12		0,17 - 2,10		51		24,5		----		13			
		420454		1/2"		15		0,17 - 2,10		51		24,5		----		11			

6.7

Аксессуары для настроечных вентиля

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Ключ для настроечного вентиля				
	550334	---	1	---	

334

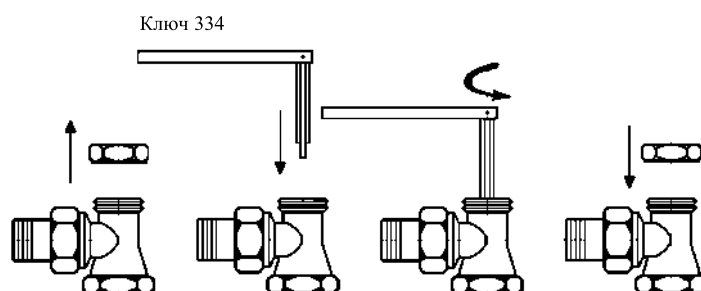
	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Приспособление для слива				
	560200	---	1	---	

460C

6.8



Регулировка настроечного вентиля

1. Открутите заглушку
2. Закройте вентиль ключом 334.
3. Откройте вентиль на требуемую величину потока.
4. Накрутите заглушку



6.9

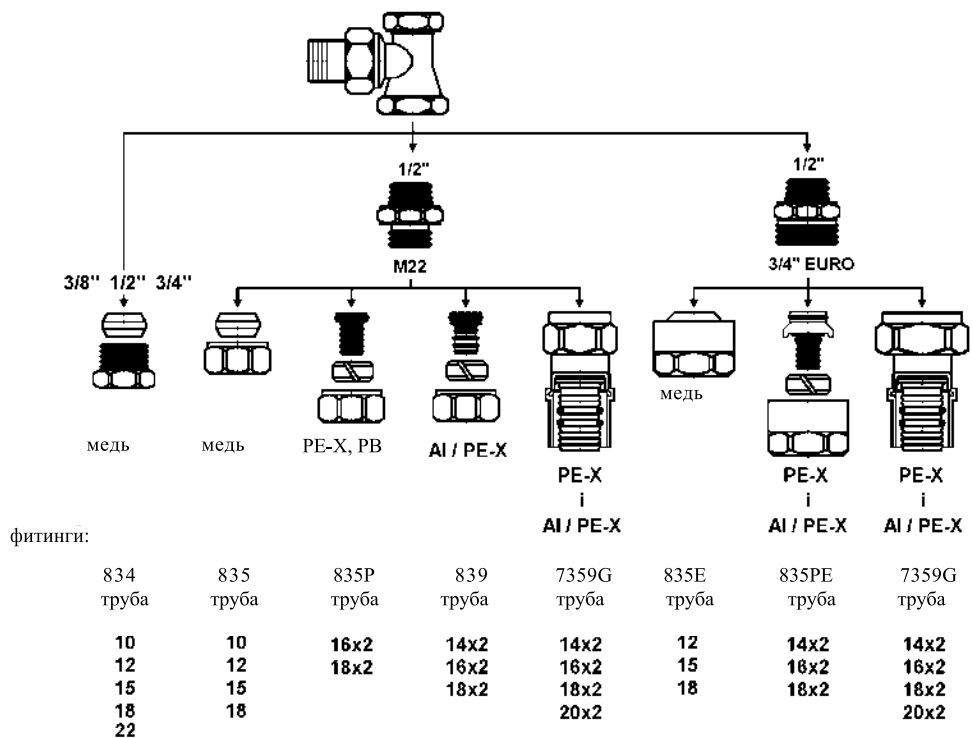
Установка значения Kv для настроечных вентиля

	2429, 2429E					2428, 2428E			
	Прямой кол-во оборотов	3/8"	1/2"	3/4"		Угловой кол-во оборотов	3/8"	1/2"	3/4"
		Kvs	Kvs	Kvs			Kvs	Kvs	Kvs
	0,5	0,09	0,30	0,38		0,5	0,09	0,2	0,32
	1	0,16	0,55	0,74		1	0,15	0,29	0,56
	2	0,25	0,91	1,49		2	0,27	0,5	1,1
	3	0,37	1,25	1,90		3	0,46	0,8	1,7
	4	0,725	1,40	2,37		4	0,85	1,2	2,3
	5	0,85	1,60	2,70		5	1,20	1,55	2,9
	6	0,90	1,70	3,00		6	1,40	1,9	3,5
	max	0,90	1,80	3,00		max	1,55	2,2	4,2

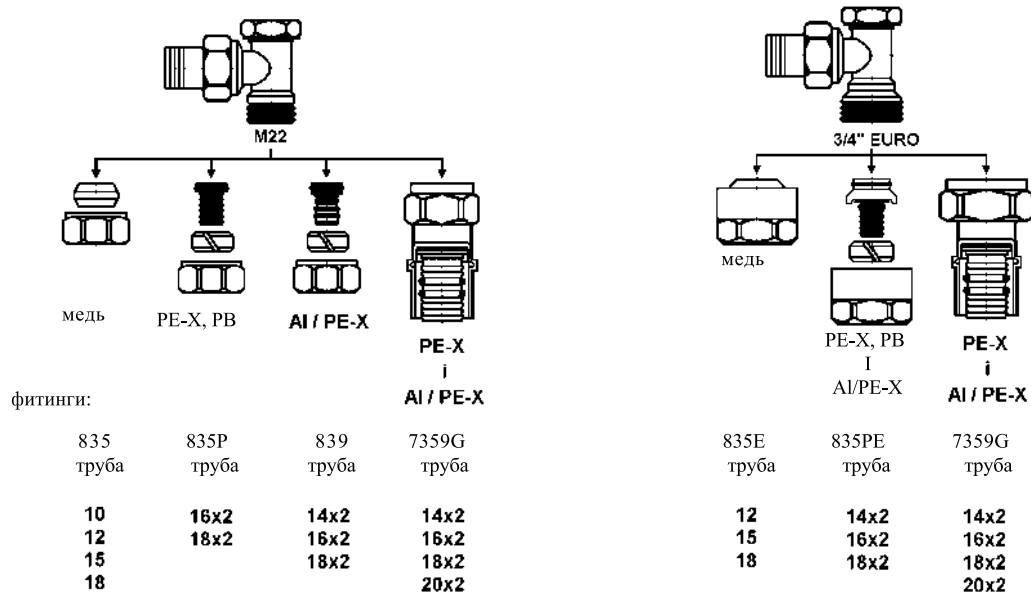
Более подробная информация находится в специальном буклете.

6.10

Соединение с трубами




Внутренняя резьба



Наружная резьба


6.11

Комбинации радиаторных вентилей и подводов




Термостатический клапан без фиксированной установки

прямой: 809
809E
угловой: 808
808E
осевой: 908
908E



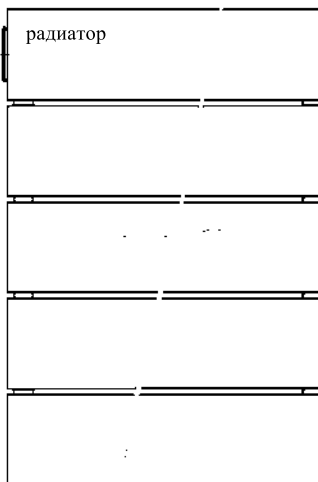
Простая регулировка EURO-SAR

прямой: 419U
419E
419Cu
угловой: 418U
418E
418Cu



Focus

прямой: 499
угловой: 498



радиатор


прямой: 2429
2429E
3469
угловой: 2428
2428E
3468

прямой: 421 BCu
угловой: 420 BCu




Настройка вентилей

Каждый радиатор должен регулироваться.



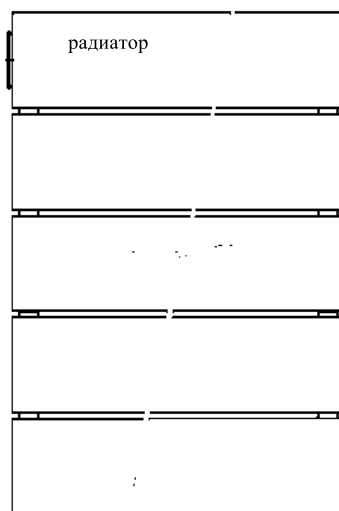
Термостатический клапан без фиксированной установки

прямой: 809
809E
угловой: 808
808E
осевой: 908
908E
триахе: 933



Двойная регулировка EURO-SAR

straight: 409Cu
409U
409E
elbow: 409
408U
408E
408Cu



радиатор

Соединительные муфты

прямой: 3108UN
угловой: 3107UN

прямой: 3341GCu
угловой: 4098GCu



Подключение радиатора

Фиксированная установка



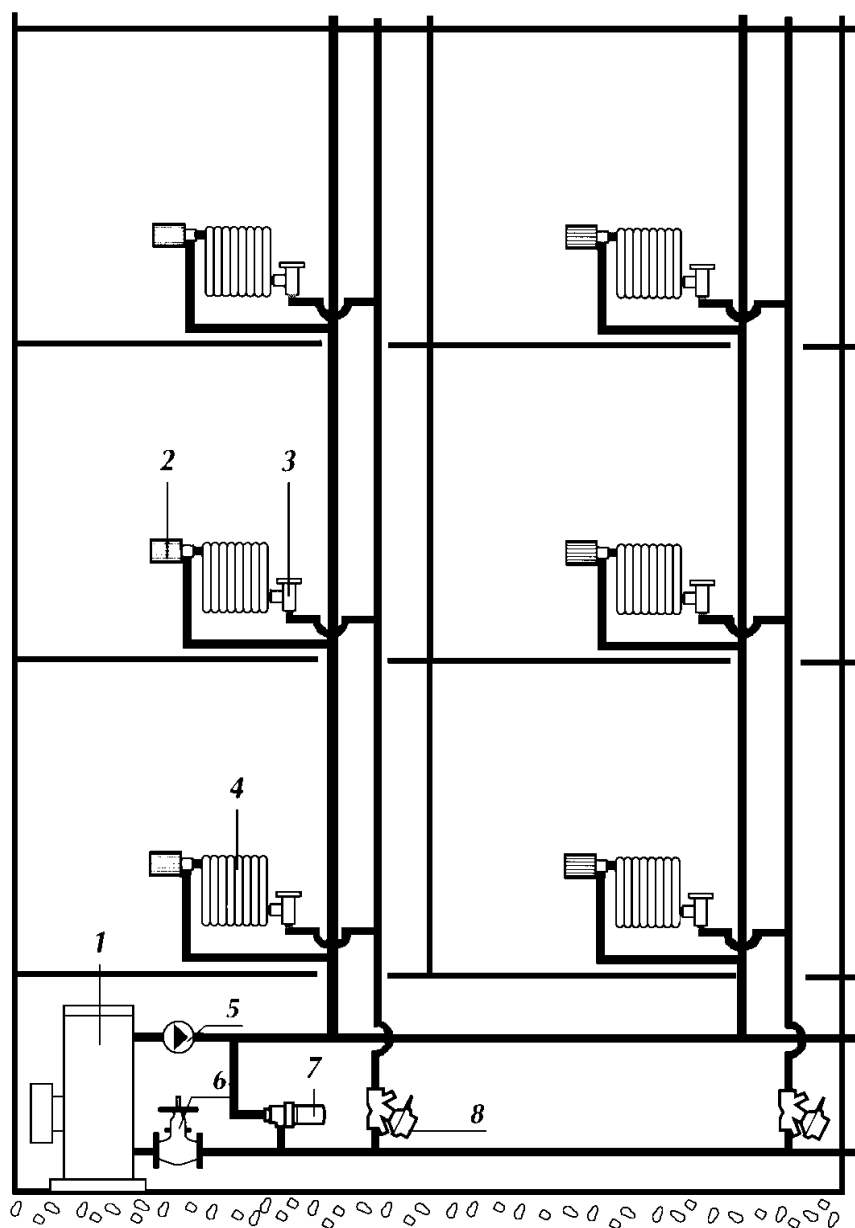
15.1

Балансировка двухтрубной системы

Три преимущества балансировки:

Экономия энергии,
комфорт,
эффективность.


1. Котел
2. Термостатический клапан
3. Настроечный вентиль
4. Радиатор
5. Циркуляционный насос
6. Фланцевый вентиль 751В
7. Перепускной вентиль 872
8. Предохранительный
балансировочный вентиль 750/751/





15.2

Балансировочные вентили

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Функции: регулировка, отключение, измерение, слив									
	750403	3/8"	1	10		750408	1"	1	10	
	750404	1/2"	1	10		7504081	1"R	1	10	
	7504041	1/2"R	1	10		750410	1 1/4"	1	10	
	750406	3/4"	1	10		750412	1 1/2"	1	10	
	7504061	3/4"R	1	10		750416	2"	1	10	
	750									

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Фланцевый Функции: регулировка, отключение, измерение, слив				
	750750	250	1		
	750800	300	1		
750B					

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Функции: регулировка, отключение, измерение									
	751403	3/8"	1	10		751408	1"	1	10	
	751404	1/2"	1	10		7514081	1"R	1	10	
	7514041	1/2"R	1	10		751410	1 1/4"	1	10	
	751406	3/4"	1	10		751412	1 1/2"	1	10	
	7514061	3/4"R	1	10		751416	2"	1	10	
	751									


	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Фланцевый Функции: регулировка, отключение, измерение									
	751510	DN 50	1			751516	DN 125	1		
	751512	DN 65	1			751518	DN 150	1		
	751513	DN 80	1			751520	DN 200	1		
	751514	DN 100	1							
	751B									

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Функции: регулировка, отключение Все балансировочные вентили Сомар изготовлены из латуни, стойкой к дезоцинковыванию (DZR).									
	753104	1/2"	1			753110	1"1/4	1		
	753106	3/4"	1			753112	1"1/2	1		
	753108	1"	1			753116	2"	1		
	753									

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Электронный измерительный прибор				
	276000	---	1		
2760					

15.3

Перепускной вентиль

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Перепускной вентиль давления Максимальный расход 2000 л/час регулируемый диапазон 0,1-0,5 Бар				
	872500	3/4" - 3/4"	1		
872					