

1.10

Переход от ручной к термостатической регуляции

Ручной вентиль	Термостатич модуль	Соответствие термостатич клапану	Значение Kv
409 3/8"	5815-4	809 3/8"	0,34
409 3/8"		808 3/8"	0,34
409 1/2"	5815-5	809 1/2"	0,64
408 1/2"		808 1/2"	0,64
409 3/4"	5816	809 3/4"	0,95
408 3/4"		808 3/4"	0,95

1.11

Соединение с трубами

Медь	PE-X PB	Al/PE-X	PE-X, PB I Al/PE-X
835 труба	835P труба	839 труба	7359G труба
10	16x2	14x2	14x2
12	18x2	16x2	16x2
15		18x2	18x2
18			20x2

Медь	Медь	PE-X, PB	Al/PE-X	PE-X I Al/PE-X	Медь	PE-X I Al/PE-X	PE-X, PB I Al/PE-X
834	835 труба	835P труба	839 труба	7359G труба	835E труба	835PE труба	7359G труба
10	10	16x2	14x2	14x2	12	14x2	14x2
12	12	18x2	16x2	16x2	15	16x2	16x2
15	15		18x2	18x2	18	18x2	18x2
18	18			20x2			20x2
22							

Наружная резьба

Резьбовые соединения /внутренняя резьба

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

Вентили с фиксированной установкой

Вентили без фиксированной установки

Спец. вентили


Внутренняя
резьба

Наружная
резьба M22


Наружная
резьба 3/4" E

Внутренняя
резьба


Наружная
резьба




3809




3809E




3809E




809




809E




805GD




3808




3808E




3808E




808




808E




804GD




3908




3908E




3908E



908



908E




933

ISO 9001








CEN 215








2.1

Вентили с фиксированной установкой

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж
 3809  3808  3908	Максимальное рабочее давление 10Бар Максимальная рабочая температура 110°C Δр (для 3/8;" 1/2") 0,6Бар Δр (3/4") 0,8 Бар						  
	Прямой	380903 380904 380906	3/8" 1/2" 3/4"	10 10 10	50 50 50		
	Угловой	380803 380804 380806	3/8" 1/2" 3/4"	10 10 10	50 50 50		
	Осевой	390804	1/2"	10	50		
3809 3808 3908							5 лет гарантии
		G	Kv	Kvs	B	L	
Прямой	380903	3/8"	0,025 - 0,5	0,78	75	26,5	
	380904	1/2"	0,025 - 0,5	0,78	82	29,5	
	380906	3/4"	0,025 - 0,5	0,78	98	33,5	
Угловой	380803	3/8"	0,025 - 0,5	0,78	49	20	
	380804	1/2"	0,025 - 0,5	0,78	53	23	
	380806	3/4"	0,025 - 0,5	0,78	63	26	
Осевой	390804	1/2"	0,032-0,475	0,76	53	38	

2.2




Вентили с фиксированной установкой -наружная резьба M22

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж
 3809E  3808E  3908E	Максимальное рабочее давление 10Бар Максимальная рабочая температура 110°C Δр (для 3/8;" 1/2") 0,6 Бар Δр (3/4") 0,8 Бар						   
	Прямой	380914	1/2" - M22	10	50		
	Угловой	380814	1/2" - M22	10	50		
	Осевой	390824	1/2" - M22	10	10		
3809E 3808E 3908E							5 лет гарантии
		G	g	Kv	Kvs	B	
Прямой	380914	1/2"	M22	0,025 - 0,5	0,78	82	
Угловой	380814	1/2"	M22	0,025 - 0,5	0,78	53	
Осевой	390824	1/2"	M22	0,032-0,475	0,76	53	





2.3

Вентили с фиксированной установкой - наружная резьба 3/4"E

		КОД		Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж	
	3809E	Максимальное рабочее давление 10 Бар Максимальная рабочая температура 110 C ° Δр (для 3/8", 1/2") 0,6 Бар Δр (3/4") 0,8 Бар							
	3808E								
	3908E								
	Прямой	380924	1/2" - 3/4"E	10	50				
	Угловой	380824	1/2" - 3/4"E	10	50				
	Осевой	390834	1/2" - 3/4"E	10	50				
3809E									
3808E									
3908E									
		G	g	Kv	Kvs	B	L	5 лет гарантии	
Прямой	380924	1/2"	3/4"E	0,025 - 0,5	0,78	82	29,5		
Угловой	380824	1/2"	3/4"E	0,025 - 0,5	0,78	53	23		
Осевой	390834	1/2"	3/4"E	0,032-0,475	0,76	53	38		


2.4

Резьбы термостатических клапанов

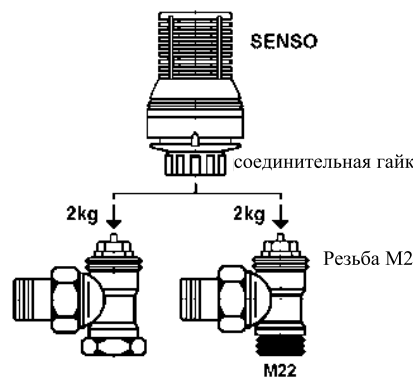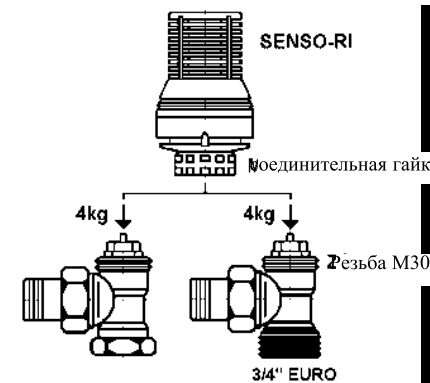
			
СОМАР СТАНДАРТ		НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ	
Соединительная гайка термостатической головки		Соединительная гайка	
M28 (SENSO)		M30 (SENSO-RI)	
Резьба термостатического клапана		Резьба M30	
M28		M30	
Наружная резьба		3/4"E	
M22		3/4" EURO	
Давление термостатической головки		4kG	
2 kG			

2.5


Регулировочный ключ для термостатического клапана



1. Установите ключ на термостатический клапан.
Существует единственно возможное положение установки.



2. Поверните ключ до совпадения требуемого значения с фаской на корпусе клапана.



Фаска

Белая метка

* Каждый десятый термостатический клапан комплектуется бесплатным ключом.

Значение	Значение Kv	Значение Kvs
1	0,025	0,025
2	0,068	0,068
3	0,120	0,124
4	0,180	0,195
5	0,240	0,285
6	0,300	0,390
7	0,365	0,510
8	0,405	0,595
9	0,450	0,685
10	0,500	0,780



5837






2.6

Термостатические клапаны

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж
 809 808 908	Максимальное рабочее давление 10 Бар Максимальная рабочая температура 110 C ° Δ p (для 3/8", 1/2") 0,6 Бар Δ p (3/4") 0,8 Бар						
	Прямой	809603	3/8"	10	100		
		809604	1/2"	10	100		
	Угловой	808603	3/8"	10	100		
		808604	1/2"	10	100		
		808606	3/4"	10	50		
	Осевой	908603	3/8"	10	50		
		908604	1/2"	10	50		
		908606	3/4"	10	50		
809							5 лет гарантии
808							
908							
		G	Kv	Kvs	B	L	
Прямой	809603	3/8"	0,34	0,85	75	26,5	
	809604	1/2"	0,64	1,1	82	29,5	
	809606	3/4"	0,95	2,5	98	33,5	
Угловой	808603	3/8"	0,34	1,2	49	20	
	808604	1/2"	0,64	1,6	53	23	
	808606	3/4"	0,95	3,1	63	26	
Осевой	908603	3/8"	0,34	0,8	49	31,5	
	908604	1/2"	0,64	0,9	53	37	
	908606	3/4"	0,95	1,75	63	41	

2.7

Термостатические клапаны - наружная резьба M22

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж	
	809E	Максимальное рабочее давление 10 Бар Максимальная рабочая температура 110 C ° Δ p (для 3/8", 1/2") 0,6 Бар Δ p (3/4") 0,8 Бар					   	
	808E							
	908E							
	Прямой	809704	1/2" - M22	10	50			
	Угловой	808704	1/2" - M22	10	50			
	Осевой	908704	1/2" - M22	10	10			
809E 808E 908E								
		G	g	Kv	Kvs	B	L	5 лет гарантии
Прямой	809704	1/2"	M22	0,64	1,1	82	29,5	
Угловой	808704	1/2"	M22	0,64	1,6	53	23	
Осевой	908704	1/2"	M22	0,64	0,9	53	38	

2.8

Наборы SENSO

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Максимальное рабочее давление 10 Бар Максимальная рабочая температура 110 C ° Δр (для 3/8", 1/2") 0,6 Бар Δр (3/4") 0,8 Бар					5 лет гарантии
	Прямой	809504	1/2"	1	50	
	Угловой	808504	1/2"	1	50	
809 SENSO 808 SENSO						