


4.9.3

Реверсивный узел для двухтрубной системы

	809CB	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
		532200	1/2" - 22	1	----	
		Термостатический клапан с угловой трубкой				
		809CB	809404	1/2"	5	50
	439T	Компрессионное соединение				
		834	587154	1/2"-15	10	350
		Хромированная трубка				
	916	439T	5591 10	f 15 - 1,10m	1	10
Терморегулирующий узел a=1						
		916	916422	1/2" - 22	5	50
532L						

	908	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
		534200	1/2" - 22	1	----	
		Осевой термостатический клапан				
		908	908604	1/2"	5	50
	439T	Компрессионное соединение				
		834	587154	1/2"-15	10	350
		Хромированная трубка				
	916	439T	5591 10	f 15 - 1,10m	1	10
Терморегулирующий узел a=1						
		916	916422	1/2" - 22	5	50
534L						

	933UN	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
		535200	1/2" - 22	1	----	
		Вентиль triaxe				
		933UN	933524	1/2"	5	50
	439T	Компрессионное соединение				
		834	587154	1/2"-15	10	350
		Хромированная трубка				
	916	439T	5591 10	f 15 - 1,10m	1	10
Терморегулирующий узел a=1						
		916	916422	1/2" - 22	5	50
535L						

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

SENSO



SENSO-RI




SENSO-IFD




ISO 9001




CEN 215

Для клапана
COMAPДля клапана
HeimeierДля клапана
Danfoss

SENSO




SENSO RI




SENSO IFD


Жидкостные



SENSO-S




SENSO-RIS



6803C




6803ST




6803STD

Специальные




505 M28




505 M30

Ручные



5870 M28




5870 M30


Электрические

5.1

Термостатические головки для клапана Сомар М28

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Жидкостная головка 5 лет гарантии				
	100000	Резьба клап. М28	10	50	

SENSO

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Жидкостная головка с дистанционным датчиком 5 лет гарантии				
	100002	2m	1	---	
	100005	5m	1	---	
	100008	8m	1	---	

SENSO-S

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Жидкостная головка с дистанционным датчиком 5 лет гарантии				
	803902	2m	10	50	
	803905	5m	10	50	
	803908	8m	10	50	

6803C

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Жидкостная головка с дистанционным датчиком Т от 20 °C до 50 °C 5 лет гарантии				
	803801	2m	1	---	

6803ST

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Жидкостная головка с дистанционным датчиком Т от 20 °C до 50 °C 5 лет гарантии				
	803880	2m	1	---	


6803STD

5.2

Прочие головки для клапана Сомар М28

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Ручной регулятор				
	505000	Резьба клап. М28	10	100	

505 М28

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Восковая термостатическая головка				
	803770	Резьба клап. М28	10	100	


7803

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Электротермический регулятор				
	587001	---	1	---	


5870

5.3


Термостатические головки для клапана Somar M30, совместимые с клапанами Heimeier

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Жидкостная головка 5 лет гарантии					
		100100	Резьба клап. M30	10	100	

SENSE RI

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Жидкостная головка с дистанционным датчиком 5 лет гарантии					
		100102	2m	1	---	
		100105	5m	1	---	

SENSE RIS

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Ручной регулятор					
		505030	Резьба клап. M30	10	100	

505 M30

SENSE RI может быть использована для следующих типов радиаторов:


Korado
Kermi
RadsonRadik
Purmo

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена

5870 M30

5.4


Термостатическая головка для клапана Danfoss

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Термостатическая головка для клапана Danfoss					
			---	10	100	

SENSE IFD


SENSE IFD может быть использована для следующих типов радиаторов:

Cosmoprofil
Brugmann
Vogel-NootCosmocompact
Buderus
OceanConvector
Lech

	Ограничение диапазона регулировки
	1. Потяните подвижное кольцо 2. Поверните кольцо, установив требуемую температуру 3. Утопите подвижное кольцо
	Фиксация требуемой температуры
	1. Установите требуемую температуру на головке 2. Потяните подвижное кольцо 3. Поверните кольцо на устанавливаемую температуру 4. Утопите подвижное кольцо

5.5

Основные различия между SENSO, SENSO RI и SENSO IFD

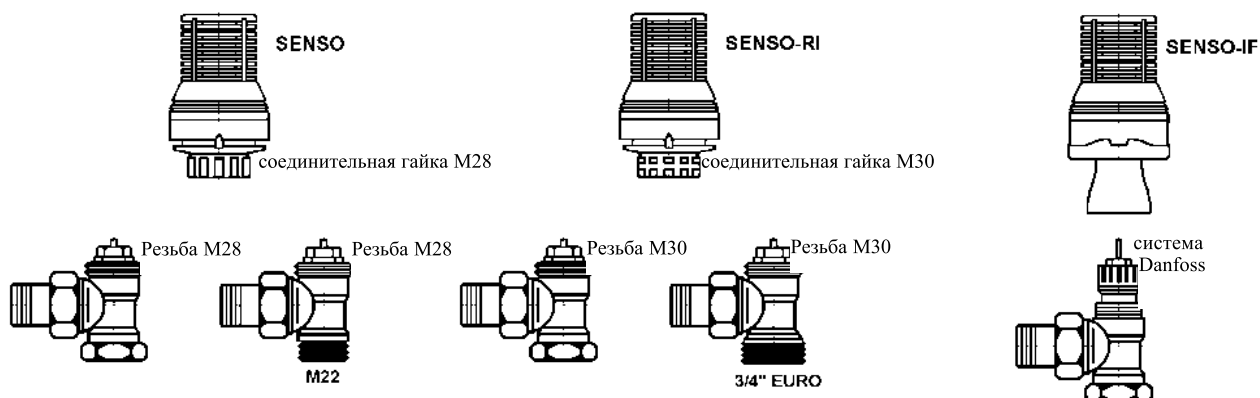

Жидкостные термостатические головки SENSO имеют современную конструкцию и дизайн.

Они производятся в трех вариантах:

SENSO головка для клапана Comap, резьба M28


SENSO RI головка для клапана Comap, резьба M30/3/4\" E , и для клапанов Heimeier

SENSO IFD головка для клапана Danfoss.

5.6

Применение Senso Ri и Senso IFD для радиаторов со встроенным клапаном


Радиатор Heimeier со встроенным клапаном

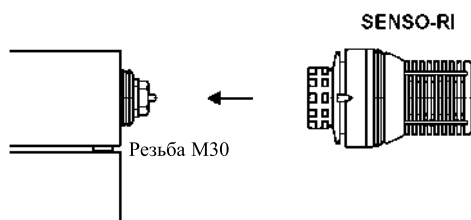

Типы радиаторов:

Ara, Arbonia, Biasi, Caradib-Stelrad, Cetra, Cetra-Metaal, Clima, Comletto Fix, Concept, DEF , Dekatherm, Delta, Demrad, Dia-Norm, Dia-Therm, Dunafer, Dura, Ferroli, Henrad, Hagetec, HM-Galant, Itemar , Ideal-Standard, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Prolux, Purmo, Radson, Reusch, Runaco, Stelrad, Superia, Thor , Veba, Yucca, Zehnder , Zenith

Радиатор Danfoss со встроенным клапаном

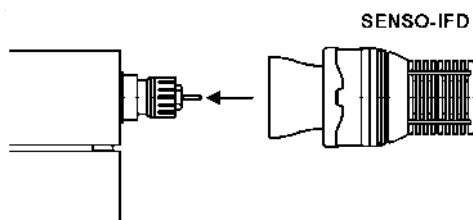

Типы радиаторов:

Agis, Baufa, Brotje, Brugmann, Buderus, Chappee, CICH, Convector , Cosmoprofil, De Longhi, Demidokum, Finimetal, Kupper , Lech, Myson, Northon, Ocean, Rettig SF , Retting UK, Ribe, Rio, Schafer , Termo Technik, Vogel a Noot.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

НАСТРОЕЧНЫЕ ВЕНТИЛИ

Под резьбу

Под пайку

Внутренняя
резьбаНаружная
резьба M22Наружная
резьба 3/4"Е


Под пайку




3808U



3341GCu




2429/3429/3469



2429E



2429E




421BCu



3107U



4098GCu



2428/3428/3468



2428E



2428E




420BCu




6.1

Резьбовая радиаторная подводка

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж
 3108UN  3107UN	Никелерованная латунь						
	Прямой	491203	3/8"	25			
		491204	1/2"	20			
		491206	3/4"	10			
	Угловой	490203	3/8"	25			
		490204	1/2"	20			
		490206	3/4"	10			
3108UN 3107UN							
			G	B	L		
Прямой	491203	3/8"	44				
	491204	1/2"	47				
	491206	3/4"	56				
Угловой	490203	3/8"	47	21			
	490204	1/2"	51	23			
	490206	3/4"	62	27			



6.2

Радиаторная подводка под пайку

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж
 3341Cu  4098GCu	Бронзовая муфта под пайку						
	Прямой	3421241	1/2"-12	10			
		3421541	1/2"-15	10			
		3421841	1/2"-18	10			
	Угловой	098124	1/2"-12	10			
		098154	1/2"-15	10			
0981841		1/2"-18	10				
3341GCu 4098GCu							
		G	d	B	L	Дополнительная информация в разделе фитинги.	
Прямой	3421241	1/2"	12	44			
	3421541	1/2"	15	46,5			
	3421841	1/2"	18	47			
Угловой	098124	1/2"	12	50	17,5		
	098154	1/2"	15	52,5	21		
	0981841	1/2"	18	53	25		

6.3

Резьбовой настроечный вентиль

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж
	2429	Никелерованная латунь Максимальное рабочее давление 10 Бар Максимальная рабочая температура 110°C					
		Прямой	429203	3/8"	10	100	
429204			1/2"	10	100		
429206			3/4"	10	50		
	Угловой	428203	3/8"	10	100		
		428204	1/2"	10	100		
		428206	3/4"	10	50		
2429 2428							
		G	Kvs	B	H	L	
Прямой	429203	3/8"	0,09 - 0,90	64	24	22	
	429204	1/2"	0,30 -1,80	67	25	21,5	
	429206	3/4"	0,38 - 3,00	86	28,5	28	
Угловой	428203	3/8"	0,20 - 2,20	43	21	20,5	
	428204	1/2"	0,30 - 3,00	49,5	17,5	22	
	428206	3/4"	0,32 - 4,20	61	21	25	